



## 紧凑型蠕动泵

产品型号：LabK

流量范围：0.004-63.96mL/min




### 产品简介

采用ABS工程塑料外壳，防静电。OLED显示转速，按键操控。体积小，结构紧凑，外控功能丰富。随时观察泵头及软管运行情况。

### 产品特点

- 1.低功耗，静音工作。流量稳定，适用于连续滴加。
- 2.Pharmed管，易更换。
- 3.高清OLED显示屏，具有屏幕保护功能。
- 4.数码旋钮调速，具备掉电记忆功能。

## 屏幕显示

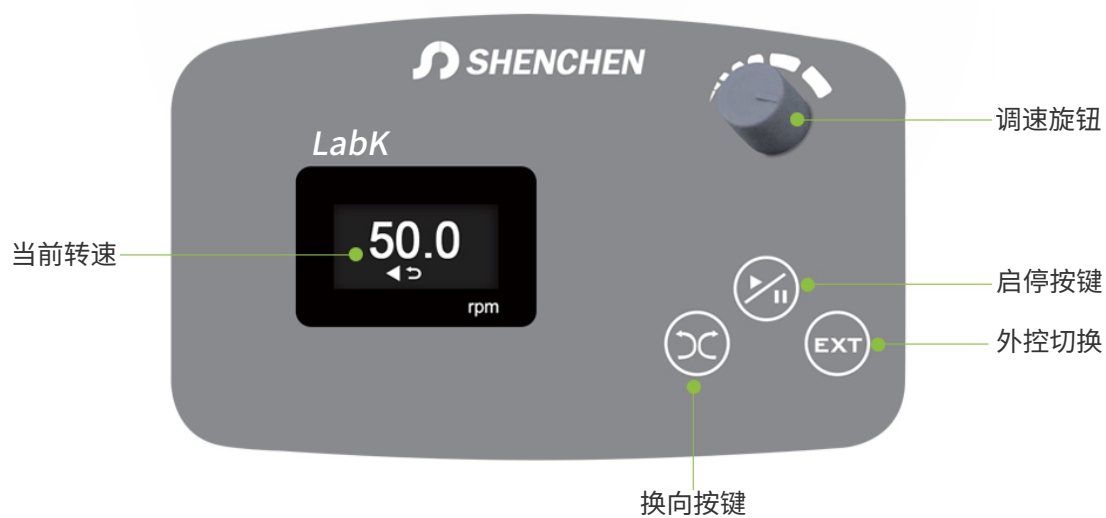

## 适用泵头



## 技术参数

型号	泵头	转速(rpm)	适用软管	流量范围(mL/min)	重量(kg)
LabK	MicroPump	0.1~150	1×1	0.004~6.38	0.8
			2×1	0.014~21.45	
			3×1	0.031~47.26	
			4×1	0.042~63.96	



流量范围	0.004-63.96mL/min
转速范围	0.1-150rpm, 正反转可逆
速度分辨率	0.1rpm
调速方式	数码旋钮调速
操作方式	按键
按键寿命	30万次
显示方式	0.96吋OLED显示
通讯方式	USB接口, RS485接口(Modbus协议, RTU模式)
外控方式	启停、方向控制(开关量信号), 默认为无源信号0-5V、4-20mA(标配), 0-10V(选配)
电源适配器	输出: 12V/1A; 输入: AC100V-240V,50HZ/60HZ
外形尺寸	180×115×125m( L x W × H)
驱动器重量	800g
消耗功率	<12W
环境温度	0-40°C
相对湿度	<80%

### 尺寸图(单位:mm)

